


Nachträgliche Abdichtung von innen

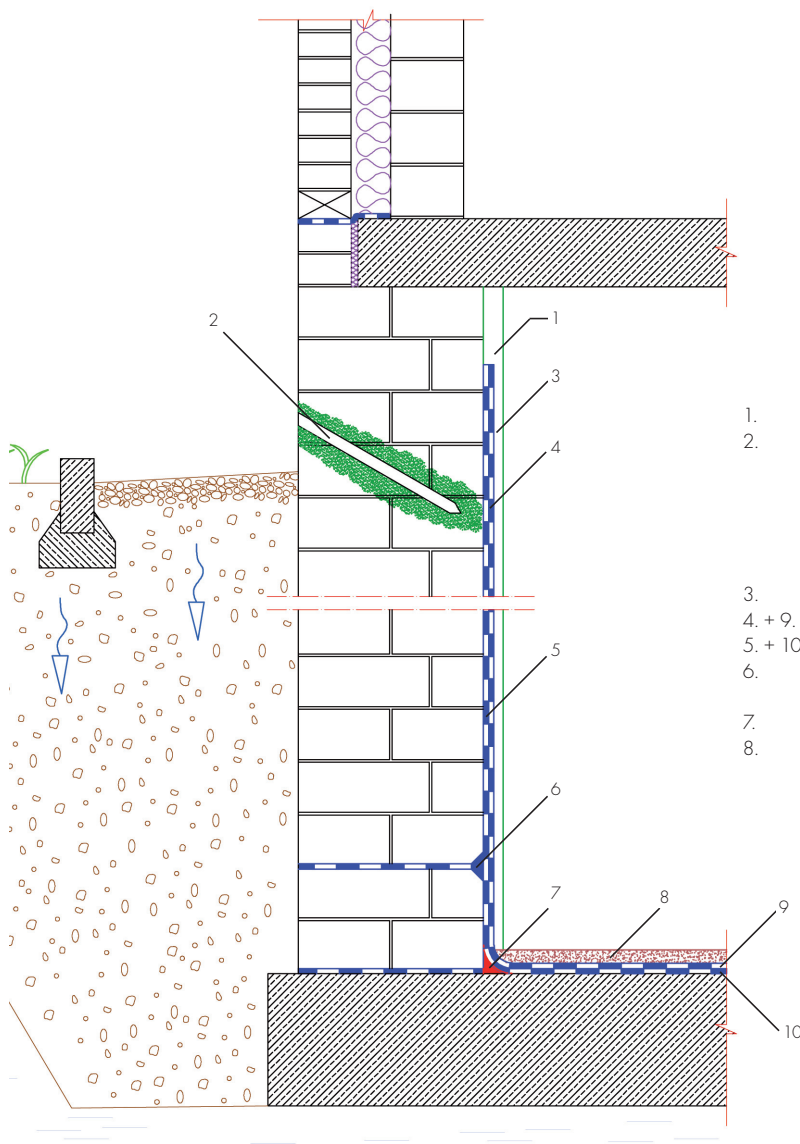

1. Halbdeckender Spritzbewurf aus THERMOPAL-SP
2. Bohrlochsperrung mit AQUAFIN-F bzw. AQUAFIN-IB2
 druckloses- Niederdruck-Verfahren
 Lochdurchmesser: 30 mm 12 - 18 mm
 Lochneigung: 30° - 45° 0° - 30°
 Lochtiefe: brique ./ 5 cm
 Lochabstand: ≤ 15 cm ≤ 15 cm
3. Sanierputz THERMOPAL-SR24 bzw. THERMOPAL-SR44
4. + 9. AQUAFIN-2K/M
5. + 10. AQUAFIN-1K
6. vorh. Pappeinlage nutförmig 2/2 cm ausstemmen und mit
 AQUAFIN-1K steifplattisch ausdrücken
7. Hohlkehle $R \geq 4$ cm aus ASOCRET-RN
8. Estrich erstellt aus ASO-EZ2